STARCKE®

Premium Schleifmittel. Seit 1829.

Produktinformation

732 X

Produktaufbau

Trägermaterial Schweres X-Baumwollgewebe

Flexibilität niedrig 1 5 10 15 sehr hoch

Kornart Korund

Streuung Leicht offen

Beschichtung ☐ Stearat ☐ Spezialbeschichtung

Fertigungsbreite ☐ 1400 mm ☐ 1430 mm ☒ 1650 mm ☐ andere

Form

Geeignet für Schleifart ☐ Handschliff ☒ Handmaschinenschliff ☒ Maschinenschliff

Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

☐ P 12	☐ P 16	☐ P 24	☐ P 30	☐ P 36	☒ P 40	☐ P 50	☒ P 60	☒ P 80	☒ P 100	☒ P 120	☒ P 150	☐ P 180	☐ P 220	☐ P 240
☐ P 280	☐ P 320	☐ P 360	☐ P 400	☐ P 500	☐ P 600	☐ P 800	☐ P 1.000	☐ P 1.200	☐ P 1.500	☐ P 2.000	☐ P 2.500	☐ ST 3.000*	☐ ST 5.000*	☐ ST 7.000*

Werkstoffe

Aluminium | Buntmetall | Edelstahl | Stahl | Titan | Farbe Lack | Glas | **Holz** | Kunststoff | Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte

Massivholz-, Leimholz-, OSB-Platten

Kantenschliff aller Art von Holz- und Möbelplatten

HOB-Band Handschleifmaschinen
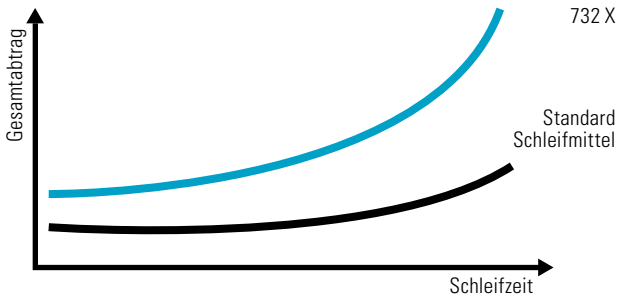
- Intensive Schleifanwendung durch schwere Baumwollunterlage
- Hohe Abschliffraten beim Kalibrierschliff durch hochwertiges Korund-Schleifkorn
- Gute Bearbeitung sehr weicher und schmierender Holzarten durch optimierte Kornstreuung
- Allround Schleifmittel für Handwerksbetriebe dank breitem Anwendungsspektrums